


Empfohlene Abmantelungslängen bei Konfektionierung von

LWL-Stecker Typ: **F5R1/F5S1 mit Metall-Ferrule**



Artikel-Nummer: F5R1-M... -035M
F5S1-M... -035M

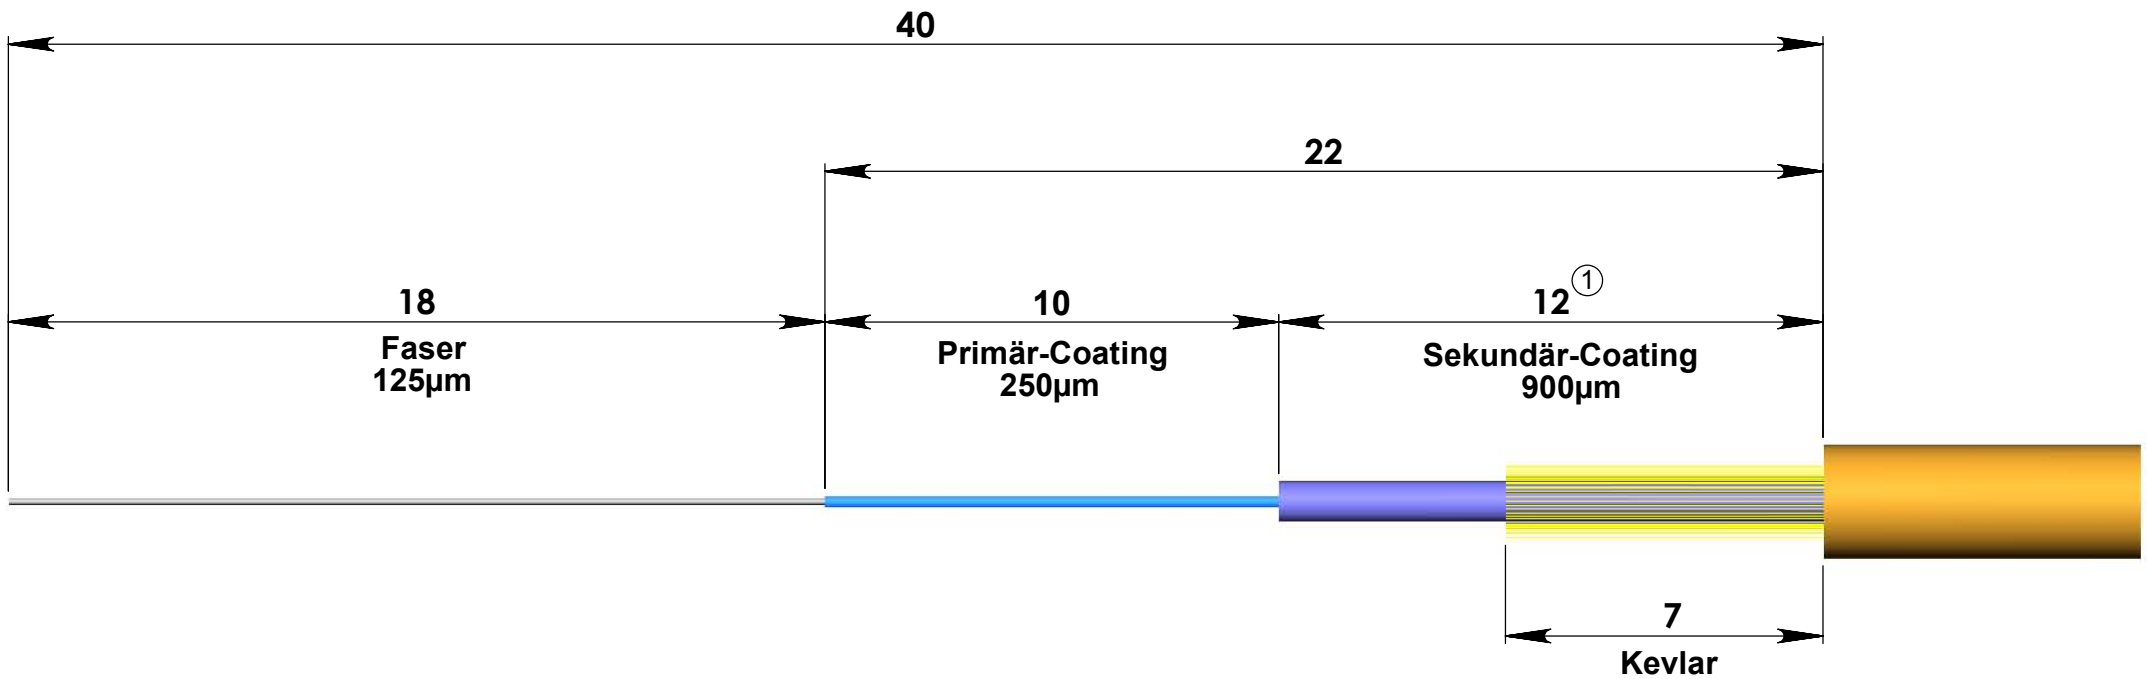

① Bei Breakout-Kabel Hohlader auf 7mm kürzen
Alle Maßangaben in mm.