


Empfohlene Abmantelungslängen bei Konfektionierung von

LWL-Stecker Typ: **F5R1/F5S1 mit Keramik-Ferrule**  
**F5R2 mit Keramik-Ferrule**

Artikel-Nummer: F5R1-K128-035M  
F5S1-K128-035M  
F5R2-K127-035S

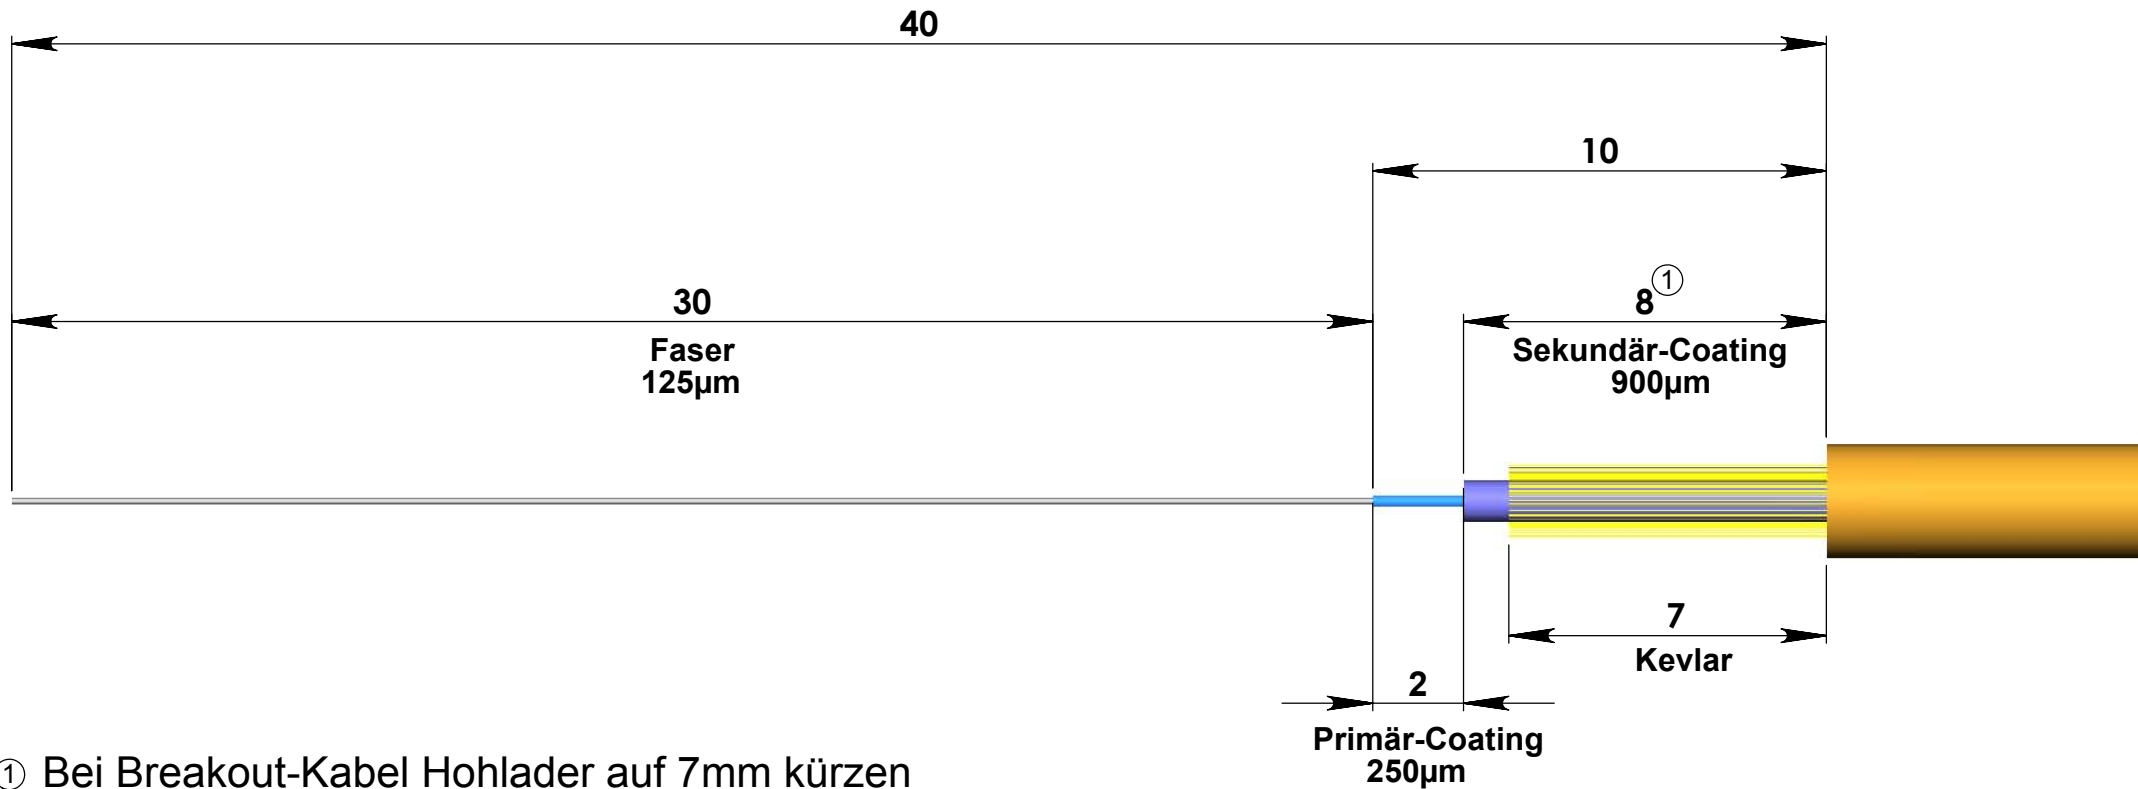

① Bei Breakout-Kabel Hohlader auf 7mm kürzen  
Alle Maßangaben in mm.