


Empfohlene Abmantelungslängen bei Konfektionierung von

LWL-Stecker Typ: **BNC1/BNC2 mit Keramik-Ferrule**



Artikel-Nummer: BNC1-K128-035M
BNC2-K12. -035S

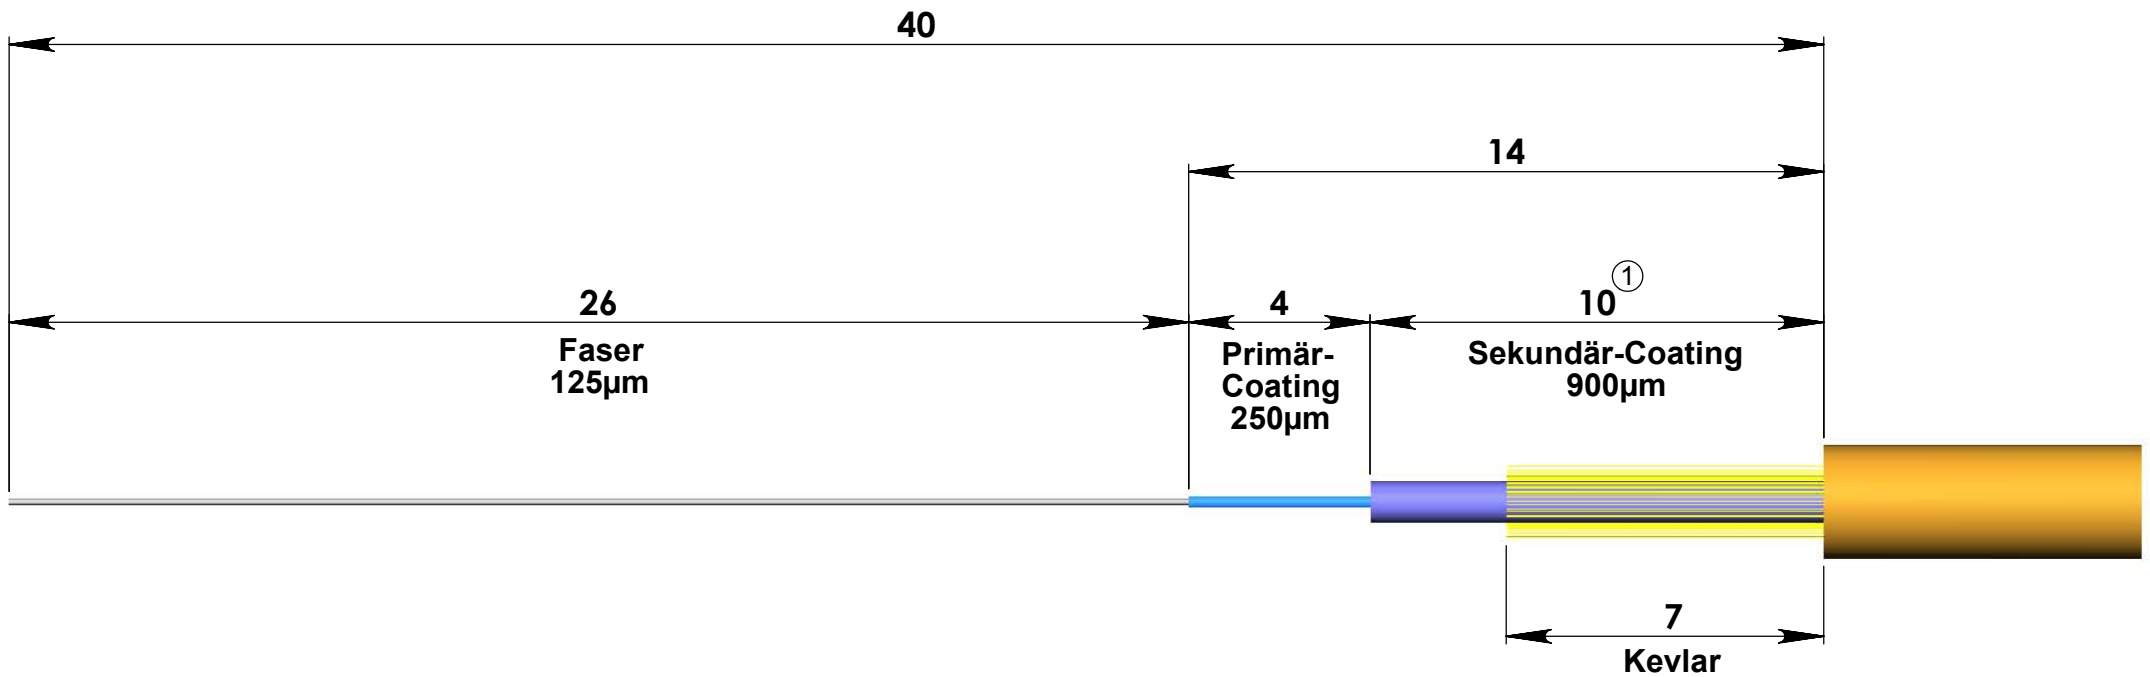

① Bei Breakout-Kabel Hohlader auf 7mm kürzen
Alle Maßangaben in mm.