


Empfohlene Abmantelungslängen bei Konfektionierung von

LWL-Stecker Typ: **LC01/LC02/LC08 mit Keramik-Ferrule**



Artikel-Nummer: LC01-K128-030M  
LC02-K126-030S  
LC08-K12. -030A

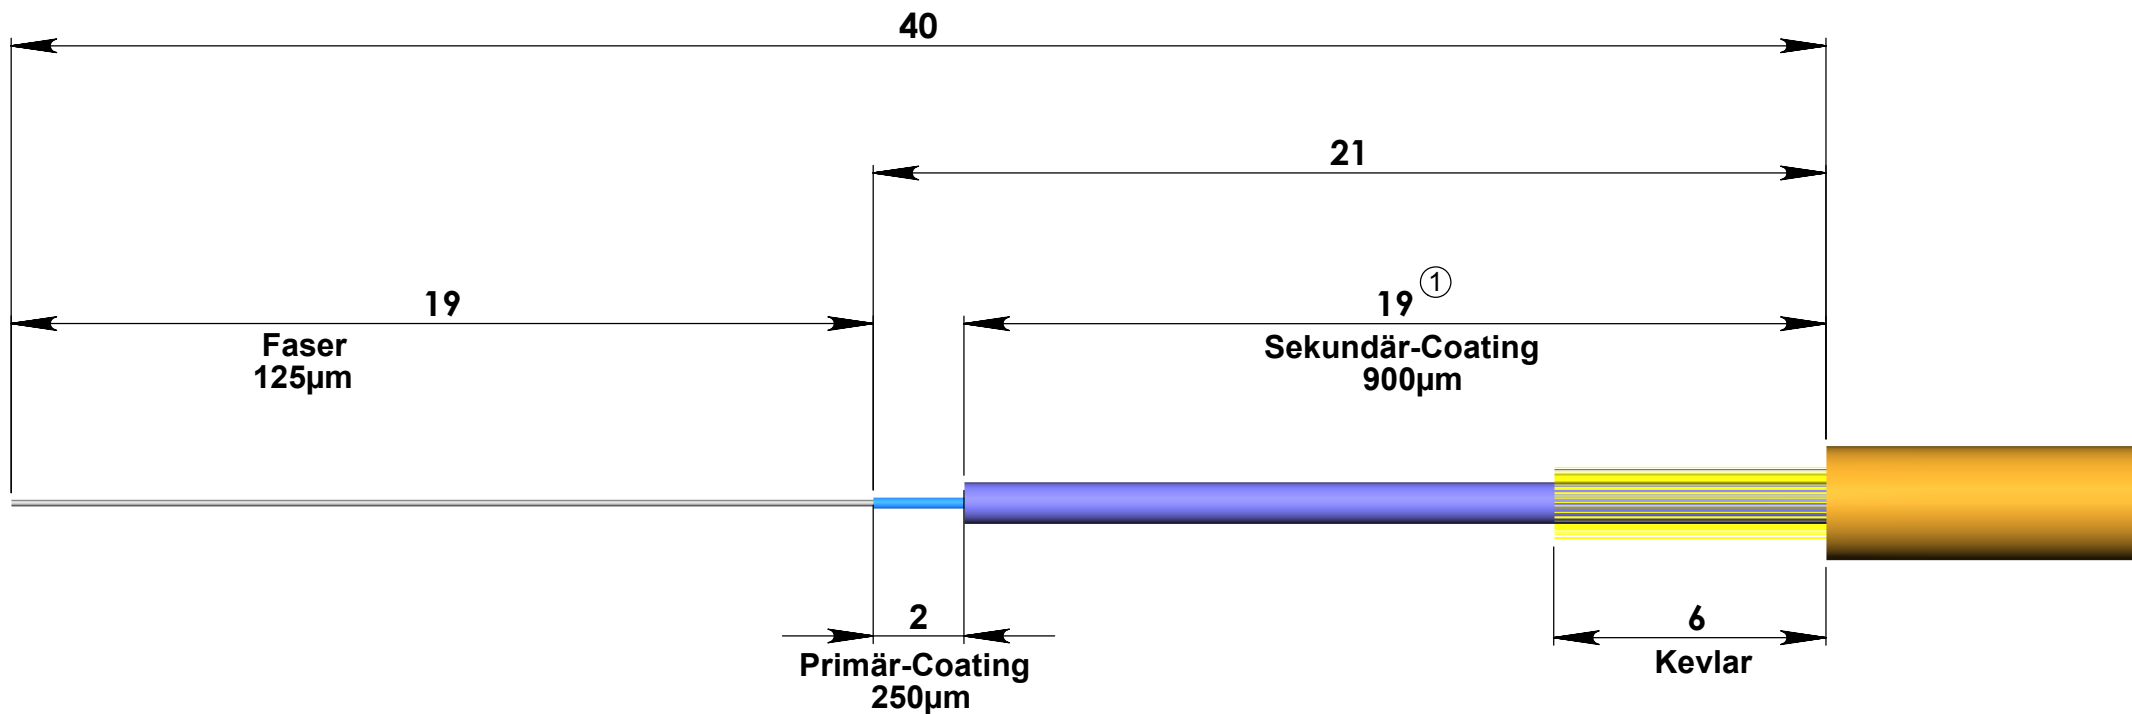

① Bei Breakout-Kabel Hohlader auf 7mm kürzen  
Alle Maßangaben in mm.