


FSMA Kupplung mit Sechskant

Merkmale

- Zentralbefestigung
- Unterlegscheibe und Mutter beiliegend



Abmessungen

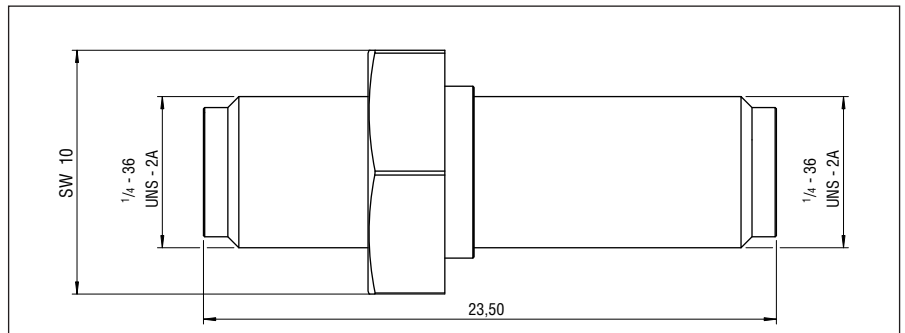

Technische Daten

Artikel-Nr.	FSK1-SW10-M31M	FSK1-SW10-K31M	FSK2-SW10-K31S
Bezeichnung	Multimode	Multimode	Singlemode
Typische Dämpfung	≤ 0,3 dB	≤ 0,2 dB	≤ 0,15 dB
Gehäusematerial	Metall	Metall	Metall
Steckzyklen	500	1.000	1.000
Material Hülse	–	ZrO ₂ , geschlitz	ZrO ₂ , geschlitz
Betriebstemperatur	-40 °C – +85 °C	-40 °C – +85 °C	-40 °C – +85 °C
Lagertemperatur	-40 °C – +90 °C	-40 °C – +90 °C	-40 °C – +90 °C
Befestigungsart	1/4-36 UNS-2A		