



DIN-Kupplung mit Rändel

Merkmale

- Zentralbefestigung M9x0,5
- Passt in ST Lochblende
- Unterlegscheibe und Mutter beiliegend
- Multimode: Links- Rechtsrändel
- Singlemode: Rändel achsparallel
- APC: Rändel achsparallel

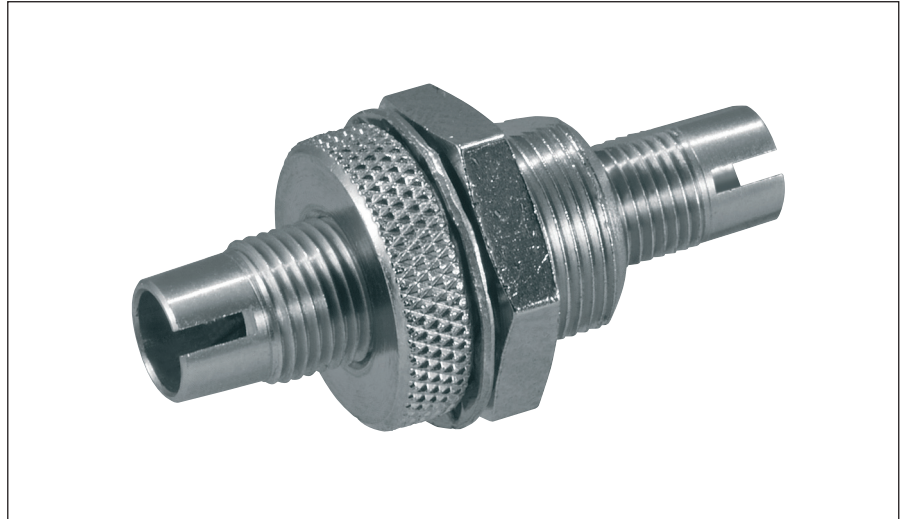

Abmessungen

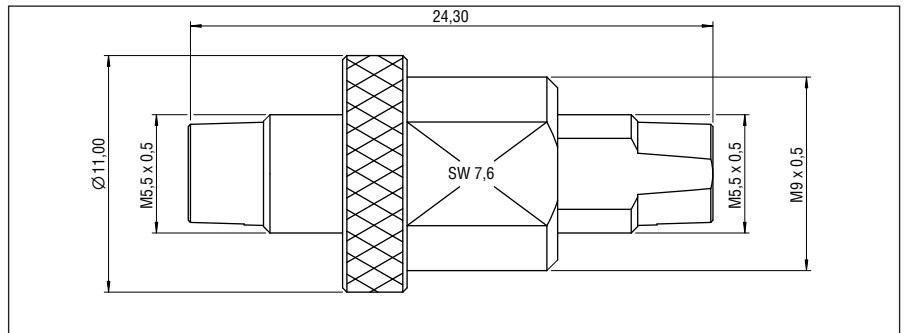

Technische Daten

Artikel-Nr.	HBK1-DNDN-K25M	HBK2-DNDN-K25S	HBK8-DNDN-K25A
Bezeichnung	Multimode	Singlemode	APC
Typische Dämpfung	≤ 0,15 dB	≤ 0,1 dB	≤ 0,1 dB
Gehäusematerial	Metall	Metall	Metall
Steckzyklen	2.000	2.000	2.000
Material Hülse	ZrO ₂ , geschlitzt	ZrO ₂ , geschlitzt	ZrO ₂ , geschlitzt
Betriebstemperatur	-40 °C – +85 °C		
Lagertemperatur	-40 °C – +90 °C		
Befestigungsart	M9x0,5 Zentral		