

SC-ST® Duplex-Kupplung SC-ST® Duplex-Adaptor

Merkmale


- Flanschbefestigung
- 2 Schrauben M2x6 beiliegend
- Hohe mechanische Festigkeit

Features

- Flange mount 2 hole
- 2 bolts M2x6 attached
- Extreme mechanical stability



Abmessungen Dimensions

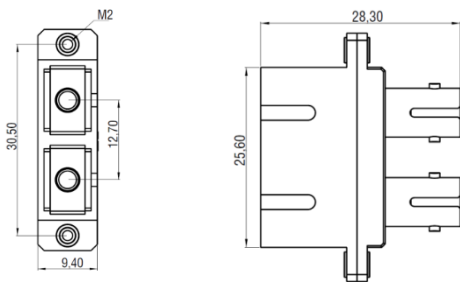

Technische Daten Technical Data

Artikel-Nr. Part number	HDK1-SCST-M25M	HDK1-SCST-K25M	HDK2-SCST-K25S
Bezeichnung Description	Multimode	Multimode	Singlemode
Typische Dämpfung Typical loss	≤ 0,2 dB	≤ 0,15 dB	≤ 0,1 dB
Gehäusematerial / Farbe Housing material / colour	Metall / beige metal / beige	Metall / beige metal / beige	Metall / blau metal / blue
Material Hülse Material sleeve	Phosph.-Bronze, geschlitzt phosph.-bronze, split	ZrO ₂ , geschlitzt	ZrO ₂ , geschlitzt
Steckzyklen Mating cycles	500	2.000	2.000
Betriebstemperatur Operating temperature	-40 °C / +85 °C		
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +90 °C		
Befestigungsart Fixing	2-Loch-Flansch 2-hole-flange		