


# FC-Kupplung mit Flansch FC-Adaptor with flange

## Merkmale


- Flanschbefestigung für Schrauben M2
- Wide-Key\*

## Features

- Flange mount 2 hole
- Wide-Key\*



## Abmessungen Dimensions

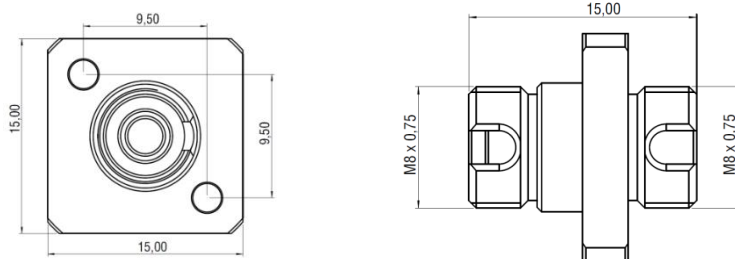

## Technische Daten Technical Data

Artikel-Nr. Part number	FCK1-1515-K25M	FCK2-1515-K25S	FCK8-1515-K25A
Bezeichnung Description	Multimode	Singlemode	APC
Typische Dämpfung Typical loss	≤ 0,15 dB	≤ 0,1 dB	≤ 0,1 dB
Gehäusematerial Housing material	Metall metal	Metall metal	Metall metal
Material Hülse Material sleeve	ZrO <sub>2</sub> , geschlitzt ZrO <sub>2</sub> , split		
Steckzyklen Mating cycles	2.000		
Betriebstemperatur Operating temperature	-40 °C / +85 °C		
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +90 °C		
Befestigungsart Fixing	2-Loch-Flansch 2-hole-flange		
Anmerkungen: *Small-Key auf Anfrage Notes: *Small-key upon request			