

FSMA-Kupplung mit Sechskant FSMA-Adaptor with hexagonal

Merkmale


- Zentralbefestigung
- Unterlegscheibe und Mutter beiliegend

Features

- Central fixing
- Washer and nut attached



Abmessungen Dimensions

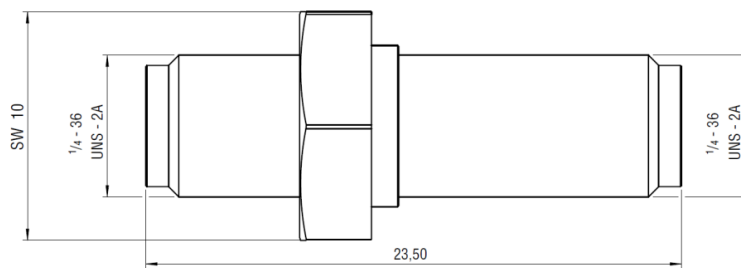

Technische Daten Technical Data

Artikel-Nr. Part number	FSK1-SW10-M31M	FSK1-SW10-K31M	FSK2-SW10-K31S
Bezeichnung Description	Multimode	Multimode	Singlemode
Typische Dämpfung Typical loss	≤ 0,3 dB	≤ 0,2 dB	≤ 0,15 dB
Gehäusematerial Housing material	Metall metal	Metall metal	Metall metal
Material Hülse Material sleeve	-	ZrO ₂ , geschlitzt ZrO ₂ , split	ZrO ₂ , geschlitzt ZrO ₂ , split
Steckzyklen Mating cycles	500	1.000	1.000
Betriebstemperatur Operating temperature	-40 °C / +85 °C		
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +90 °C		
Befestigungsart Fixing	1/4-36 UNS-2A		