

SC-Stecker POF SC-Connector POF

Merkmale


- Ein Steckertyp für Simplex und Duplex
- 2,5 mm Ferrule, axial gefedert
- Verriegelungsart: Push-Pull mit Verdrehsicherung

Features

- One connector for Simplex/ Duplex
- 2.5 mm ferrule, axial spring loaded
- Latched Push-Pull locking




Abmessungen Dimensions

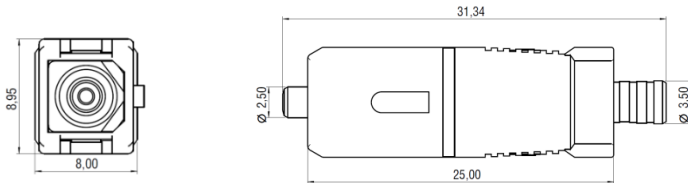

Technische Daten Technical Data

Artikel-Nr. Part number	SC0P-1040-035P
Bezeichnung Description	Stecker POF connector POF
Gehäusematerial / Rändel Housing material / knurl	Kunststoff / schwarz plastic / black
Typische Dämpfung* IL / RL Typical loss* IL / RL	≤ 0,5 dB, poliert ≤ 0,5 dB, polished
Ferrulen-Bohrungs-Ø Ferrule hole Ø	1040 µm
Ferrulen-Material Ferrule material	Neusilber nickel silver
Ferrulen-Stirnflächengeometrie Ferrule surface	Kegelförmig conical
Steckzyklen Mating cycles	500
Betriebstemperatur Operating temperature	-40 °C - +85 °C
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C - +90 °C
Anschluss für Kabel-Ø Cable Ø	2,2 mm
Zugentlastung** Cable retention**	Keine none
Anmerkungen: * Abhängig von Faser und Verarbeitung Notes: * Loss depends on termination and fiber	

Absetzmaße Stripping length



Anwendungen

- Netzwerktechnik
- LAN
- Industrieverkabelung

Use

- Networking
- LAN
- Industrial cabling