


Empfohlene Abmantelungslängen bei Konfektionierung von

LWL-Stecker Typ: **SC01 mit Keramik-Ferrule**
SC02/SC08 mit Keramik-Ferrule



Artikel-Nummer: SC01-C128-035M
SC01-K128-035M
SC02-K12. -035S
SC08-K12. -035A

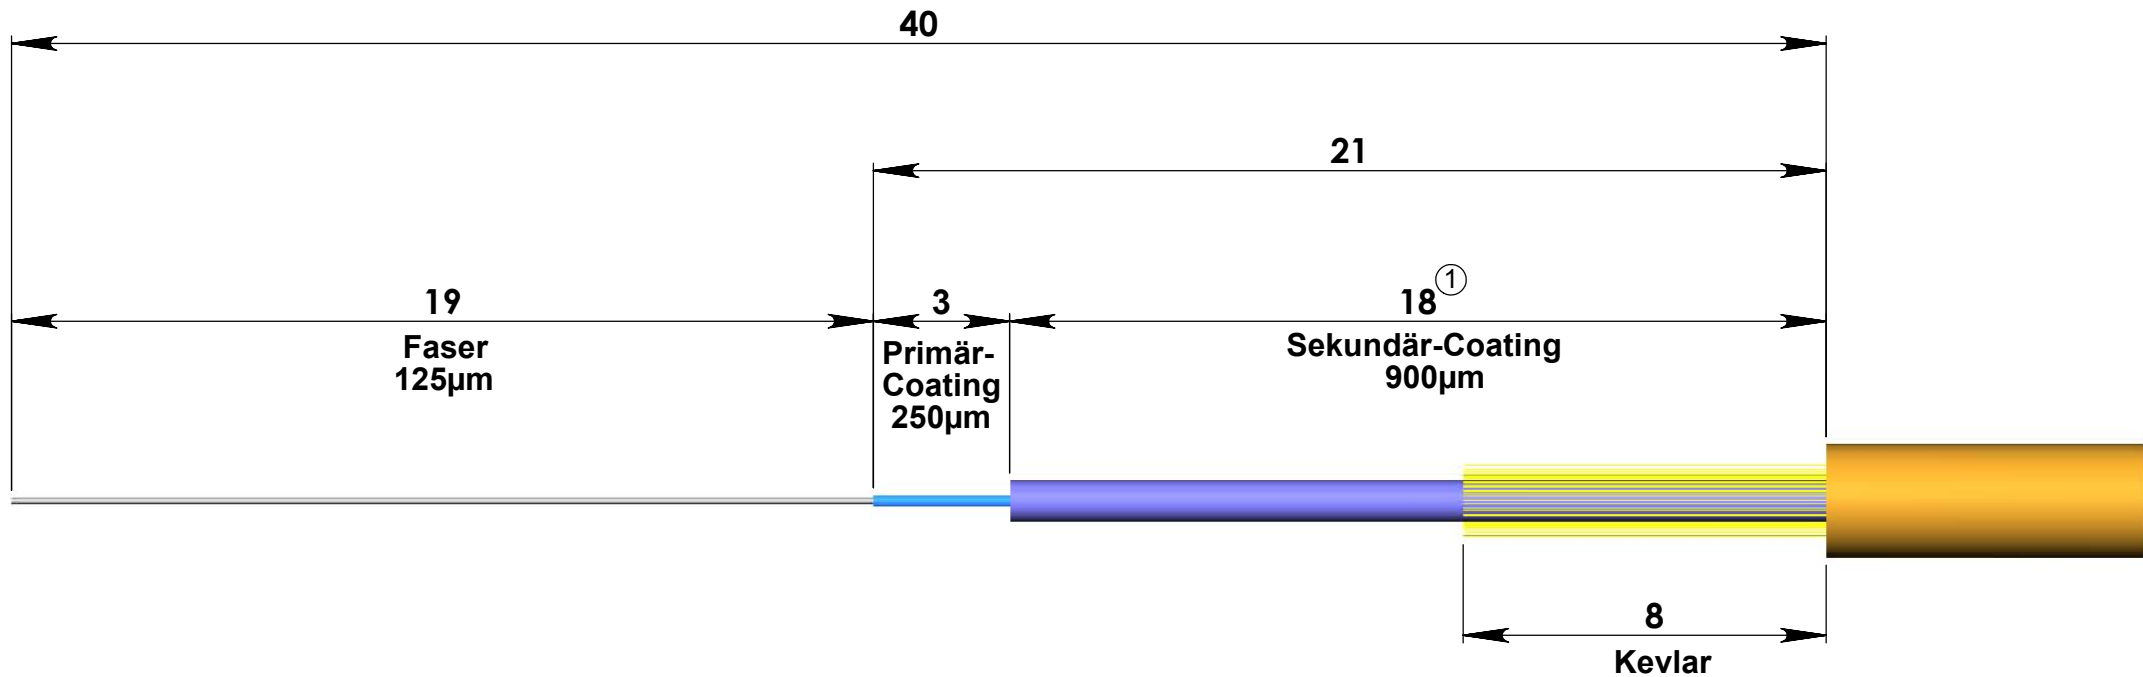

① Bei Breakout-Kabel Hohlader auf 7mm kürzen
Alle Maßangaben in mm.